



ACOUSTIC Solid Machine 111に取付プレートを装着し、アームMH-10Bを取付ます。


1. プレーートの取付：プレートMH-10BSM111を裏面の取付ネジ2カ所でプレーヤーに取付ける。（取付ネジ位置は下図の点線円）
2. アームベースの取付：高さ調整ネジ穴は図の→位置（ウェイト側と90度前面側）になるよう取付し、ナットを締めて固定。

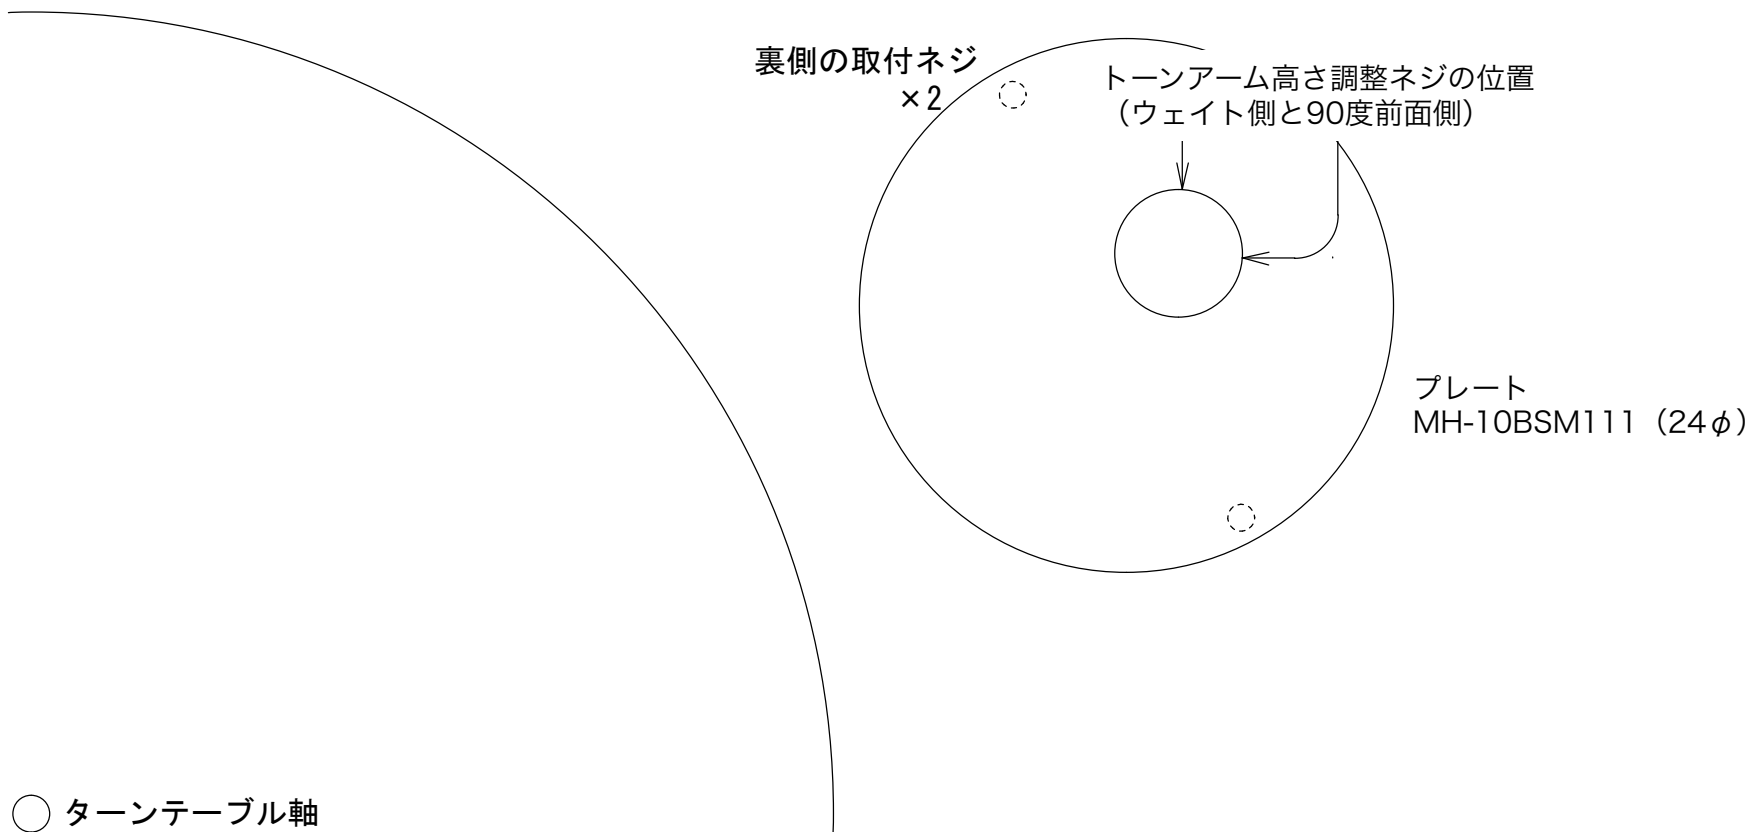

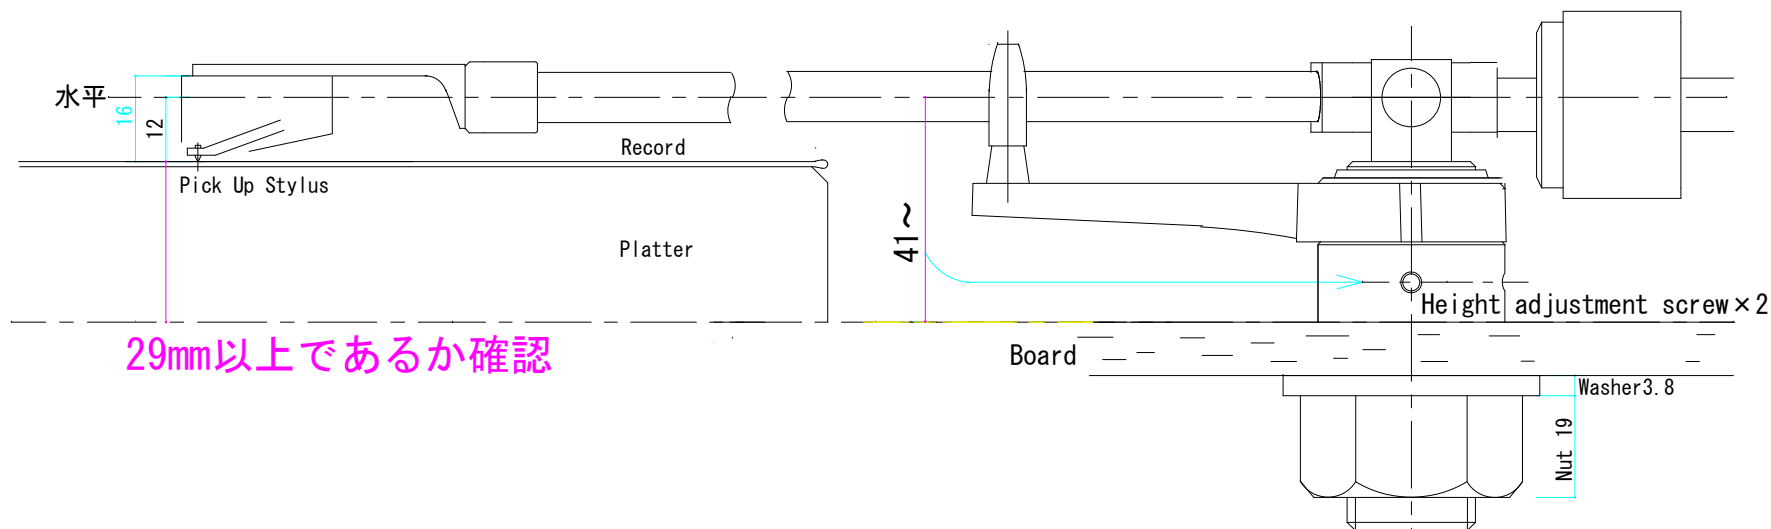

B Type : 取付穴Φ24mm

アームベース断面図

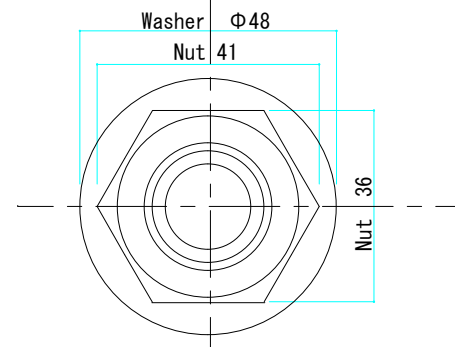

アームベースを下側から見た図

1. 確認・準備：プレーヤーのプラッターの高さは29mm以上あるか確認し、カートリッジを装着。
2. 水平確認：高さ調整ネジ2カ所をゆるめ、アームを持ち上げる。アームの中心軸とレコード面の間は12mmとする。
3. 高さ調整：高さが決ったら高さ調整ネジ2ヶ所を締める。完了。